



水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)
 ゴム押え PL-6t (SUS304)
 皿BT & NT M8 (SUS304相当)

設計条件				
通水断面	有効幅	0.90 m	有効高	0.90 m
扉体寸法	扉体幅	1.00 m	扉体高	1.00 m
設計水深	前水深	2.90 m	後水深	0.00 m

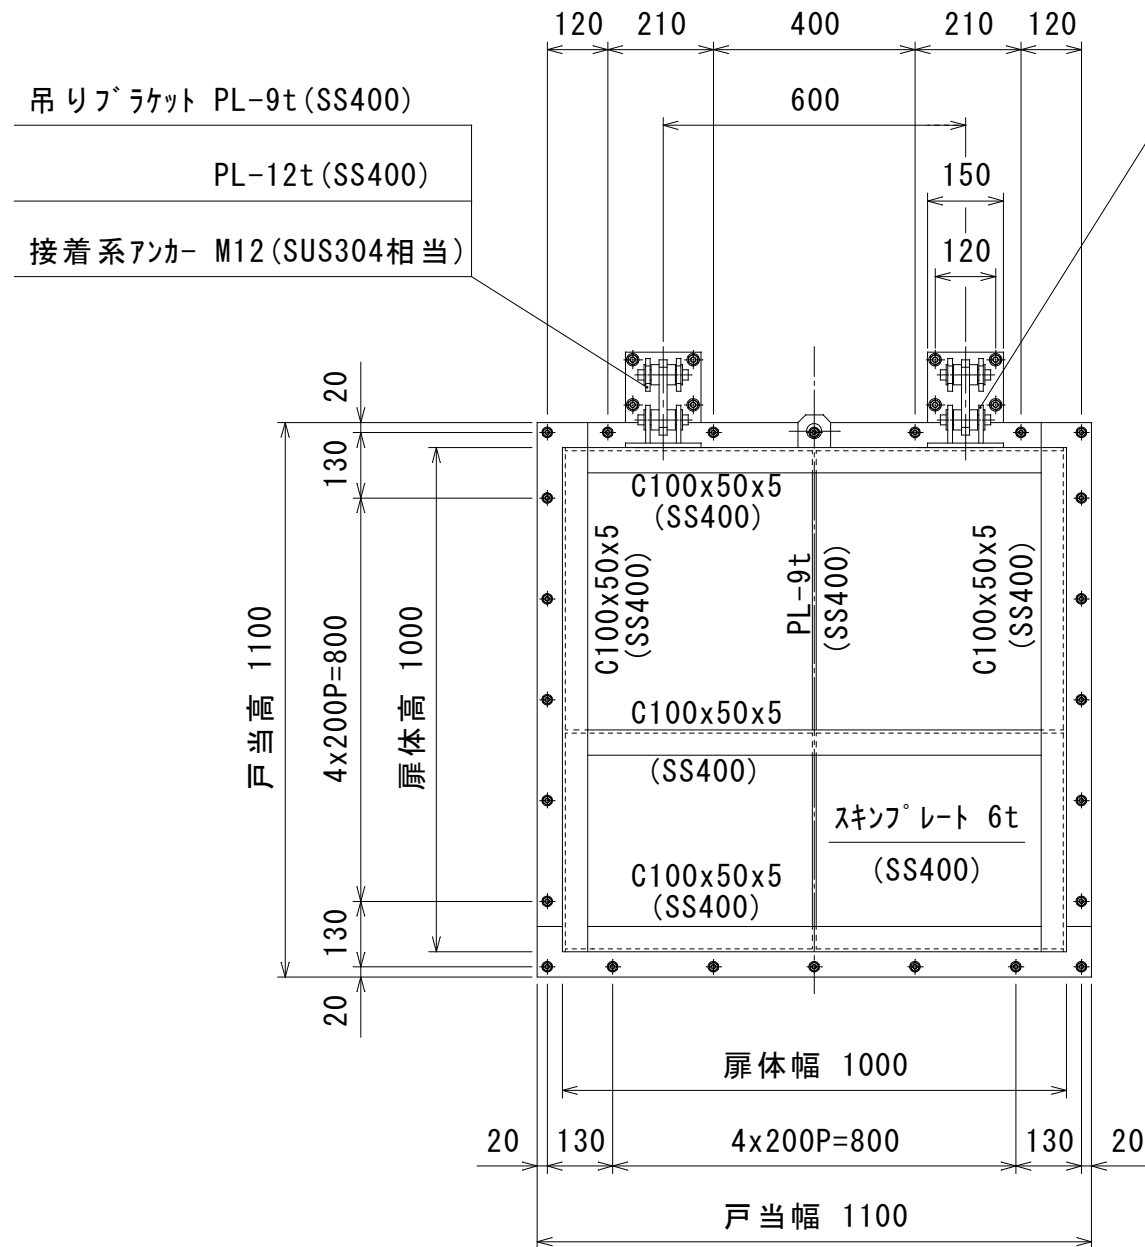

吊り金具 PL-9t (SS400)

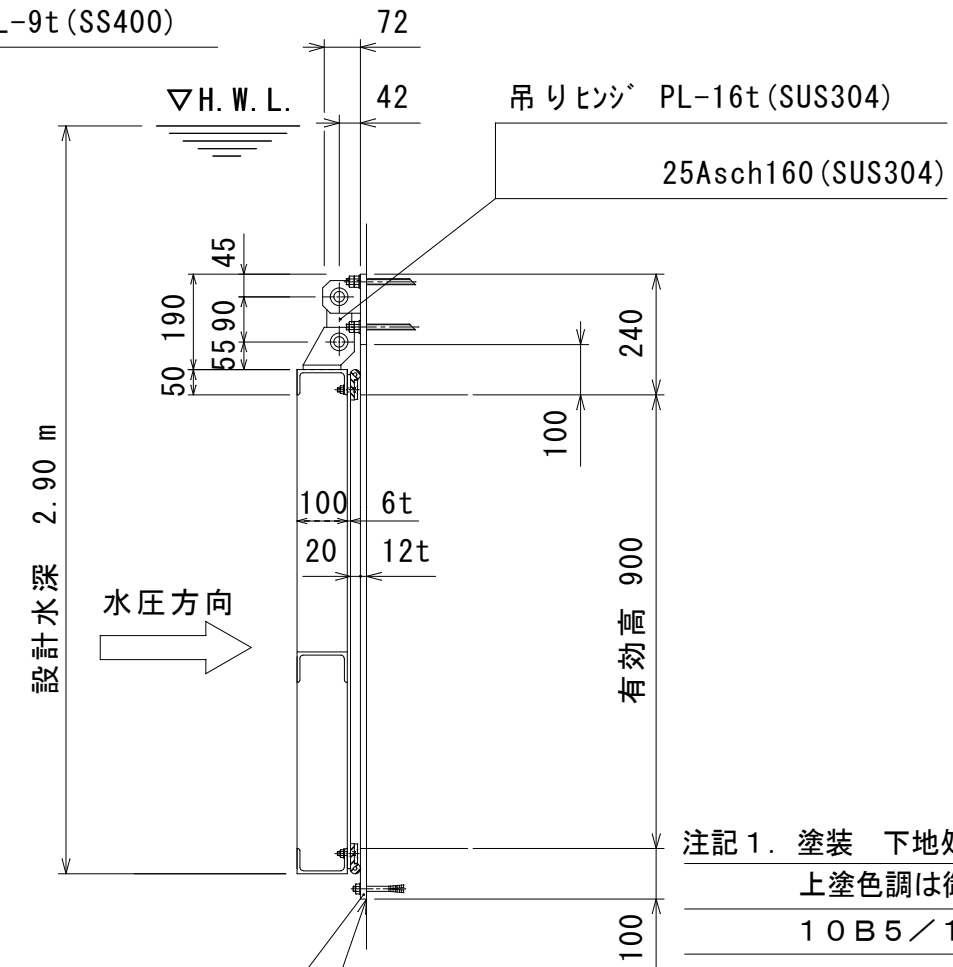

戸当り PL-12t (SS400)
 金属系アンカー M10 (SUS304相当)
 シーリング剤充填とする。

注記1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし
 上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
 10B5/10 (青色) と致します。

客先	標準図			名称	型式 MFR-0909K 900 Bo x 900 Ho 鋼製フラップゲート(壁付)				
材質	図示	数量		承認	熊崎	検図	井福	担当	平川
尺度	1/15	日付	R5.12.1	図番	K-2208				
三重重工業株式会社					3				