


水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)

ゴム押え PL-6t (SUS304)

皿BT&NT M8 (SUS304相当)

設計条件				
通水断面	有効幅	1.00 m	有効高	1.00 m
扉体寸法	扉体幅	1.10 m	扉体高	1.10 m
設計水深	前水深	2.50 m	後水深	0.00 m

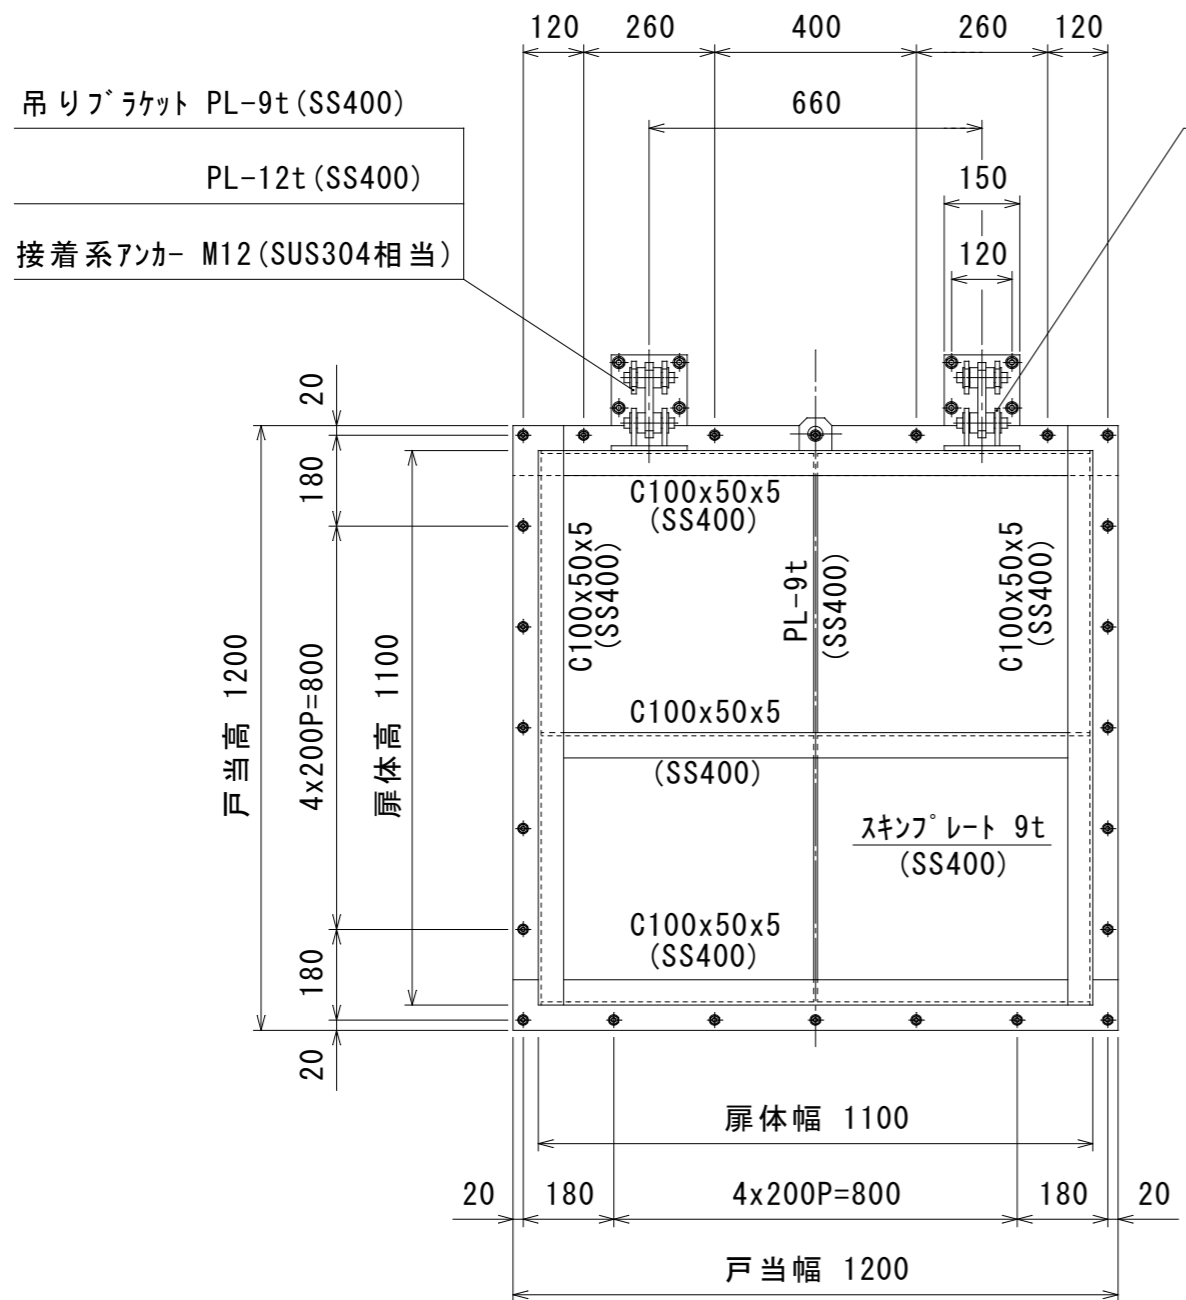


吊り金具 PL-9t (SS400)

戸当り PL-12t (SS400)

金属系アンカー M10 (SUS304相当)

シーリング剤充填とする。

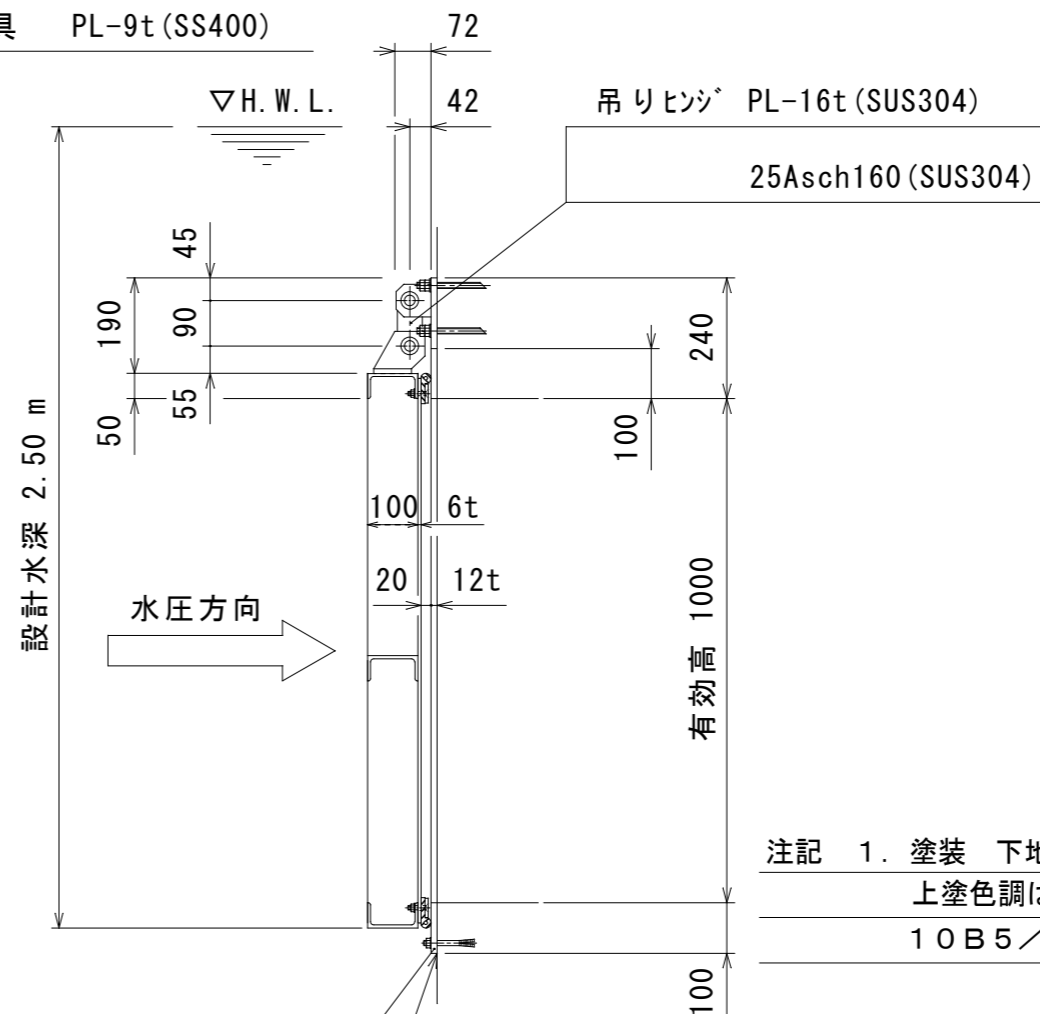

注記 1. 塗装 下地処理後、ポリウレタン樹脂塗装とし
上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
10B5/10 (青色) と致します。

客先	標準図			名称	型式 MFR-1010K 1000 Bo x 1000 Ho 鋼製フラップゲート(壁付)				
材質	図示	数量		承認	熊崎	検図	井福	担当	平川
尺度	1/15	日付	R5.12.1	図番	K-2209				
三重重工業株式会社				3					