



- 水密ゴム P型φ16x51x7(CRゴム)
- ゴム押え PL-6t(SUS304)
- 皿BT&NT M8(SUS304相当)

設計条件					
通水断面	有効幅	0.35 m	有効高	0.35 m	
扉体寸法	扉体幅	0.43 m	扉体高	0.43 m	
設計水深	前水深	6.50 m	後水深	0.00 m	

- 吊りブラケット PL-8t(SUS304)
- PL-12t(SUS304)
- 接着系アンカー M12(SUS304相当)

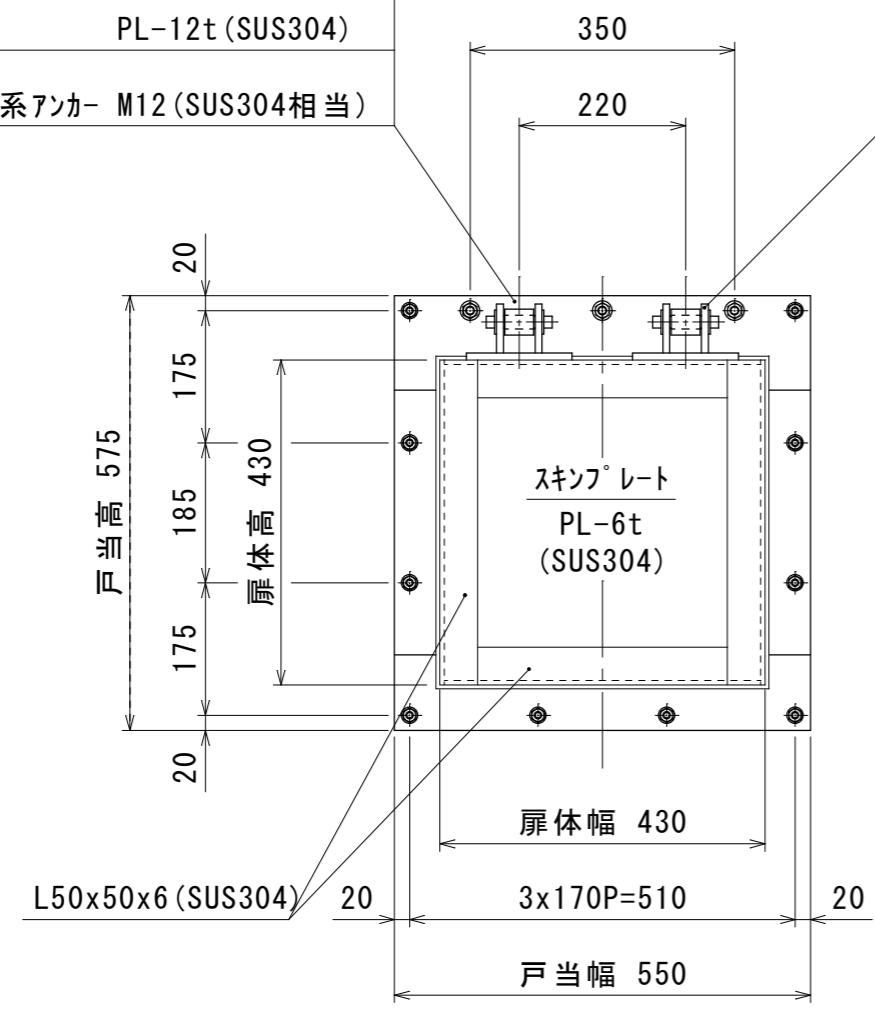

- 吊り金具 PL-9t(SUS304)

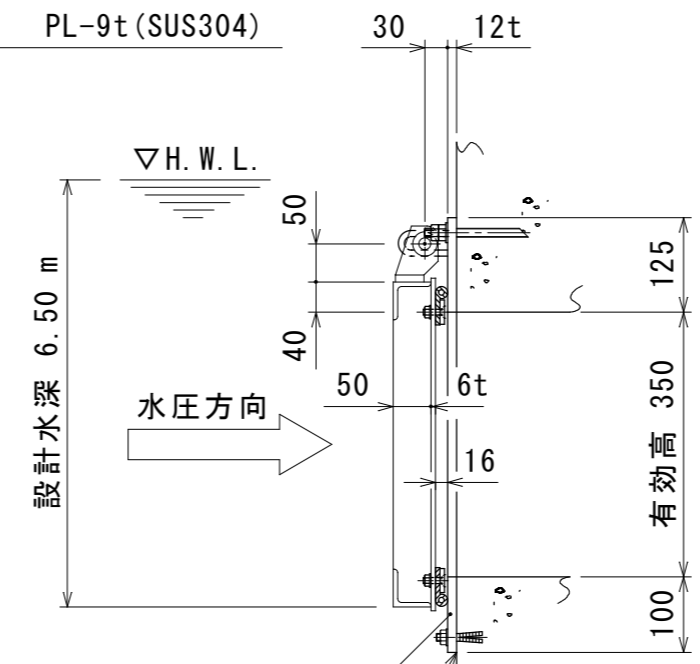

- 戸当り PL-12t(SUS304)
- 金属系アンカー M10(SUS304相当)

シーリング剤充填とする。

注記 1. 表面処理：酸洗後、水洗いと致します。

客先	標準図			名称	型式 MFR-S035035K 350 Bo x 350 Ho ステン製フラップゲート(壁付)				
材質	図示	数量	1式	承認	熊崎	検図	井福	担当	平川
尺度	1/10	日付	R5.12.1	図番	K-2252				
三重重工業株式会社				△					