



水密ゴムP型 $\phi 20 \times 60 \times 8$ (CRゴム)
 ゴム押え FB32x6 (SUS304)
 皿B T & N T M8 (SUS304)

通水断面	有効幅	0.45 m	有効高	0.45 m
扉体寸法	扉体幅	0.51 m	扉体高	0.51 m
設計水深	前水深	6.10 m	後水深	0.00 m
材質	扉体	SUS304	戸当り	SUS304

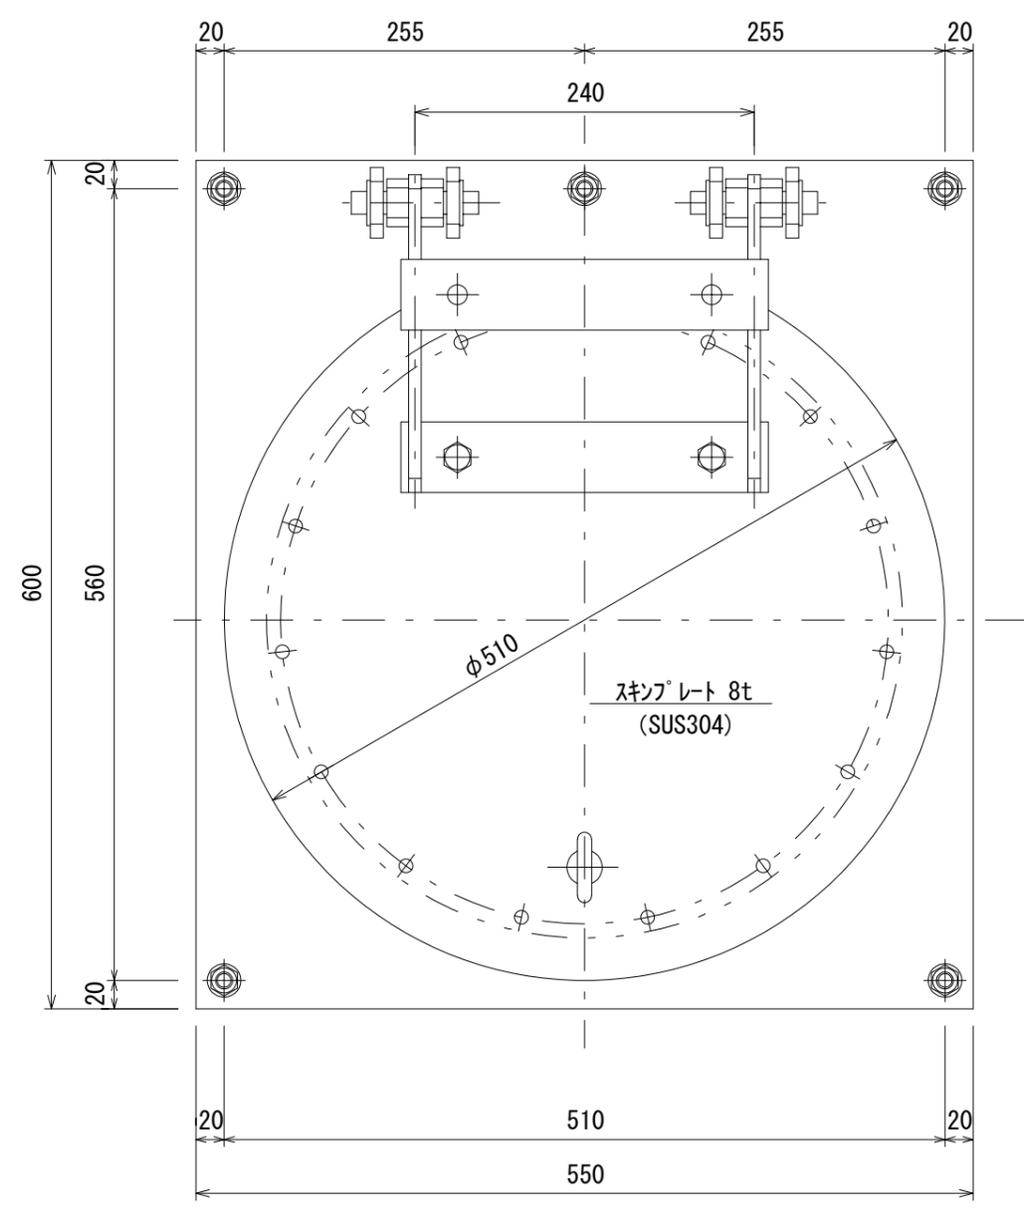

スキンプレート 8t
(SUS304)

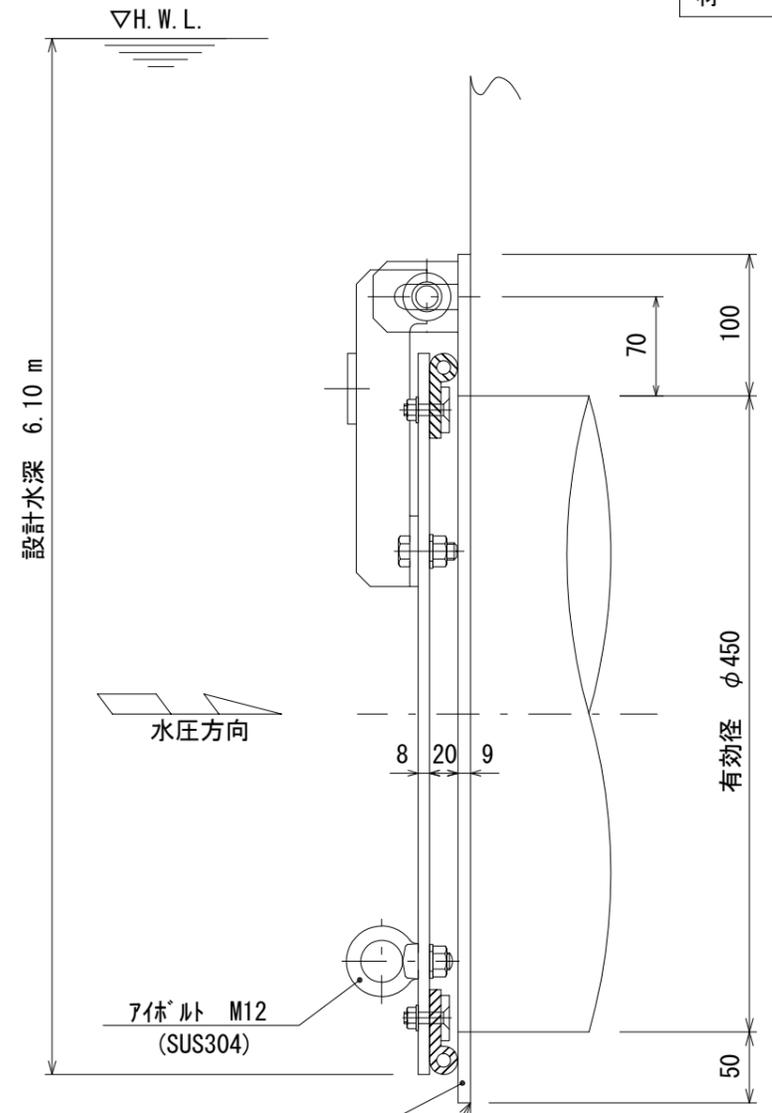

戸当り
 PL-9t (SUS304)
 オールアンカー M12 (SUS304)

シーリング剤充填とする。

工事名				名称	型式 UFR-S450K ユニフラップゲートC (簡易) $\phi 450$			
材質	数量	日付	H20.10.1	承認	森	検図	担当	熊崎
尺度	1/5	日付	H20.10.1	承認	森	検図	担当	熊崎
三重重工業株式会社				図番	K-1626			1