



水密ゴムP型 φ20x60x8 (CR1[△])
 ゴム押え FB32x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)

設計条件				
通水断面	有効幅	0.40 m	有効高	0.40 m
扉体寸法	扉体幅	0.46 m	扉体高	0.46 m
設計水深	前水深	8.00 m	後水深	0.00 m
材質	扉体	SUS304	戸当り	SUS304

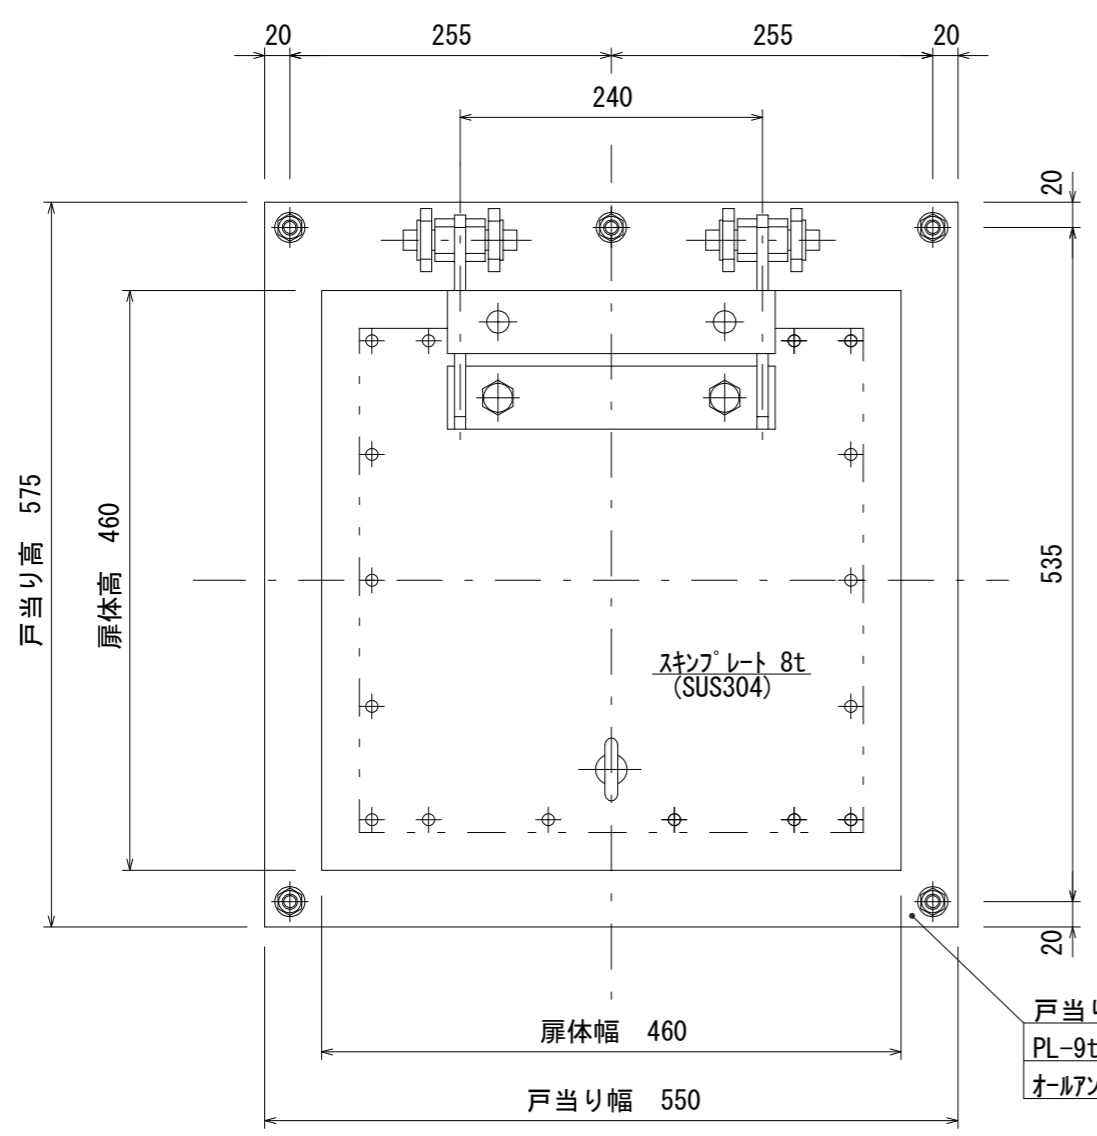

戸当り
 PL-9t (SUS304)
 オールアンカー M12 (SUS304)

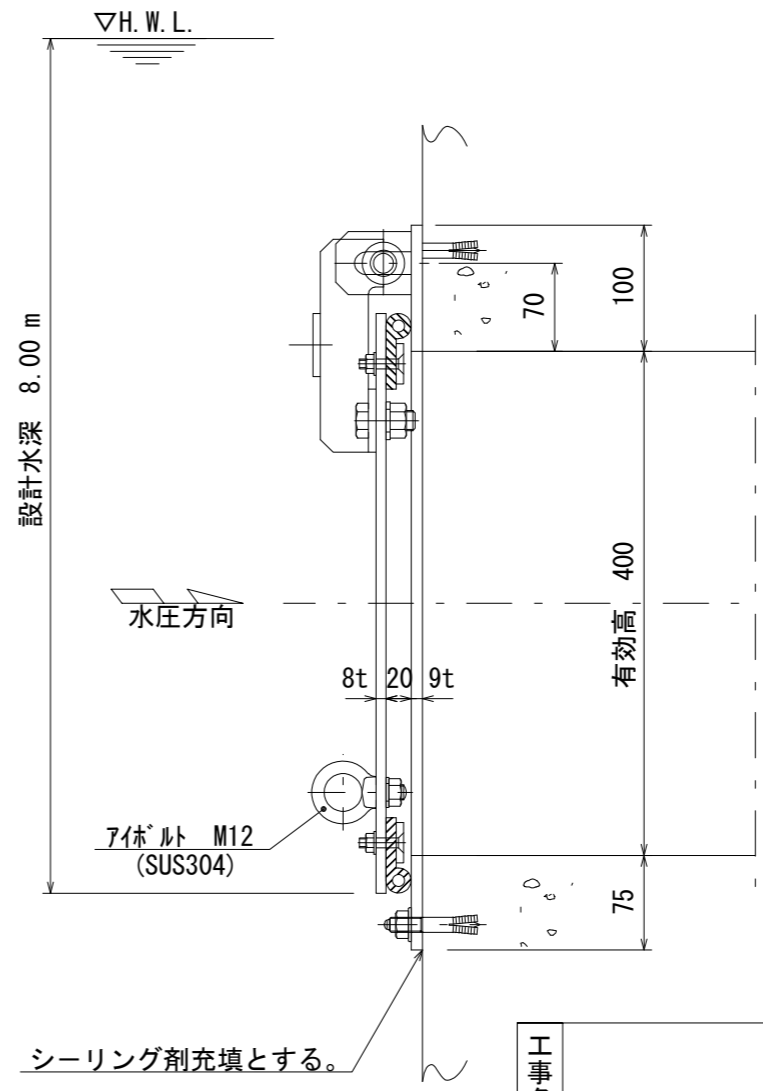

工事名			名称	型式 UFR-S0404K ユニフラップゲートS (簡易) B 400 x H 400			
材質	数量			森	検図	担当	熊崎
尺度	1/6	日付	H20.10.1	承認			
三重重工業株式会社			図番	K-1605			1