



設計条件				
通水断面	有効幅	0.60 m	有効高	0.60 m
扉体寸法	扉体幅	0.66 m	扉体高	0.66 m
設計水深	前水深	5.40 m	後水深	0.00 m
材質	扉体	SUS304	戸当り	SUS304

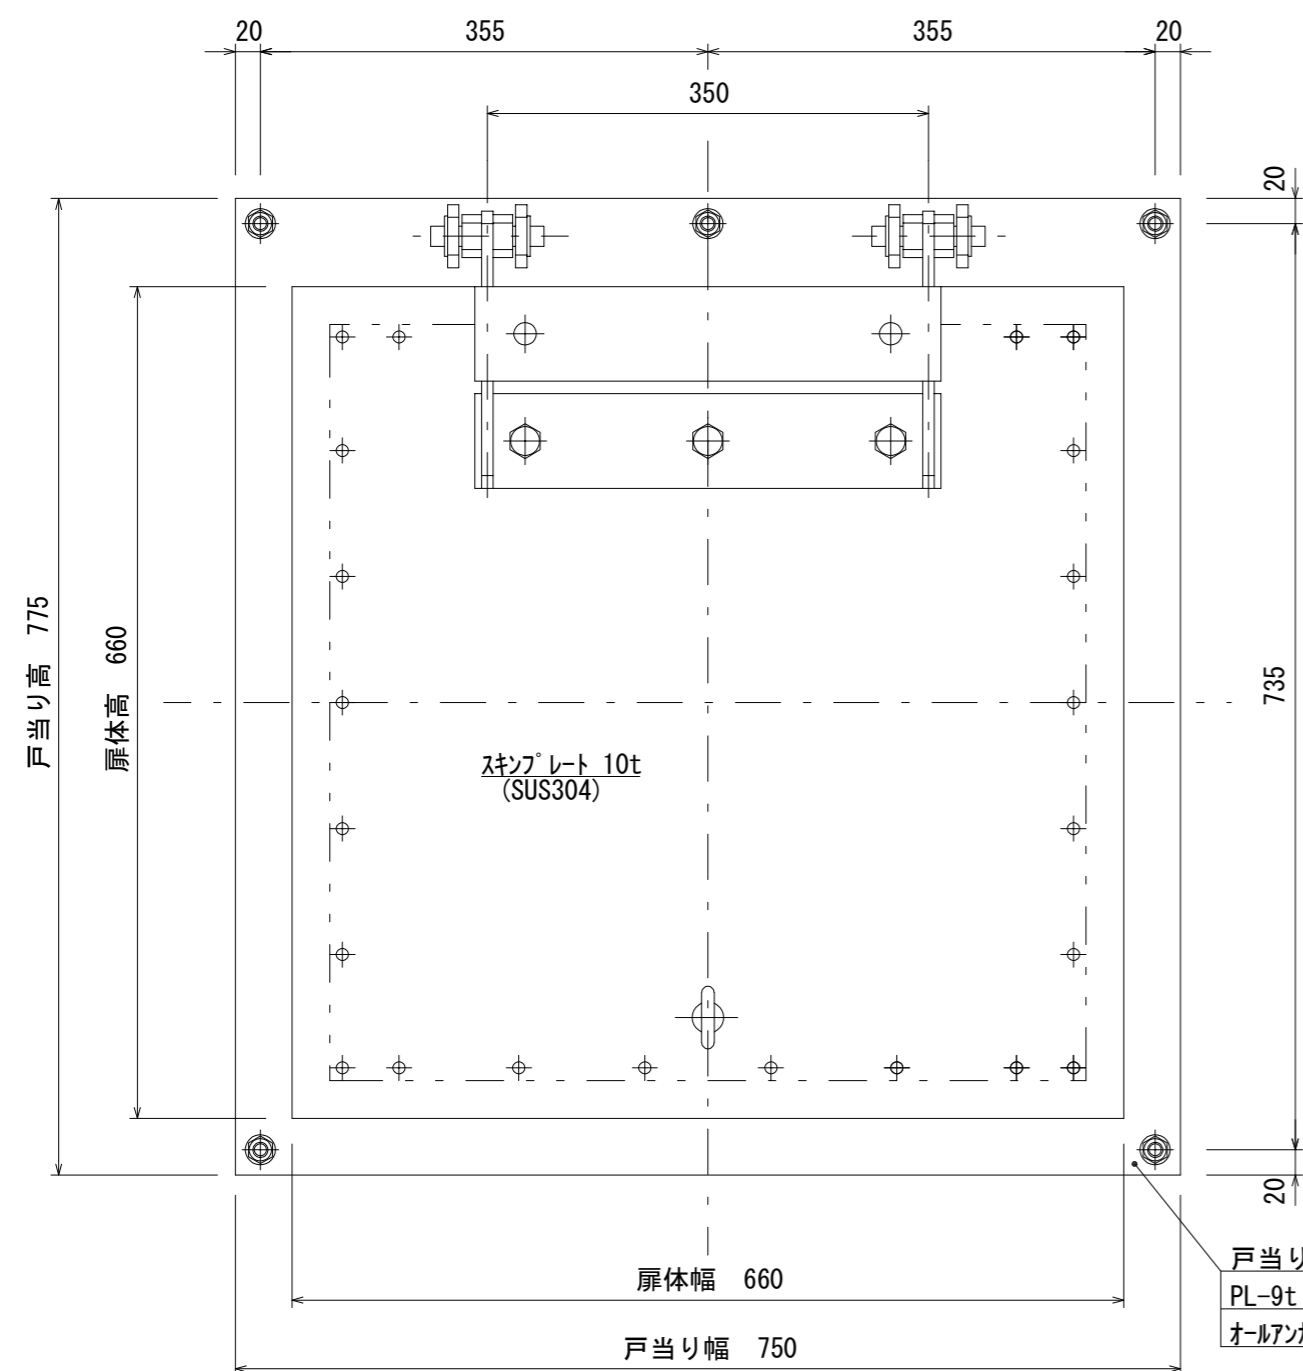

戸当り  
PL-9t (SUS304)  
オールアンカー M12 (SUS304)

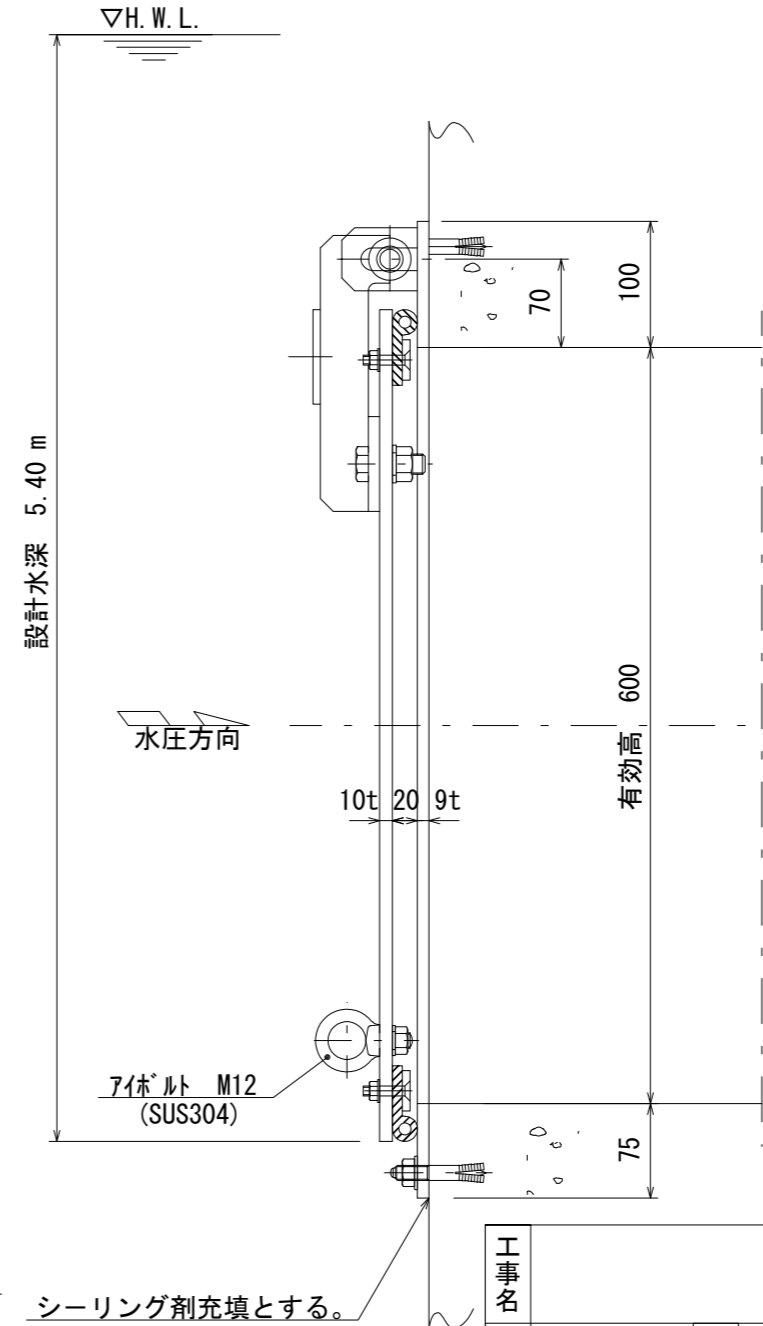

工事名				名称	型式 UFR-S0606K ユニフラップゲートS (簡易) B 600 x H 600				
材質		数量		承認	森	検図		担当	熊崎
尺度	1/6	日付	H20.10.1	図番	K-1609				
三重重工業株式会社								1	